


## THERMATEX Aquatec




Genom sin speciella sammansättning är THERMATEX Aquatec motståndskraftigt mot fukt upp till 100 % RH. Det betyder att den alltid behåller sin form, även vid långvarig hög luftfuktighet och vid temperaturer från 0 till 35 °C. THERMATEX Aquatec kan tvättas av vid rengöring. Takplattorna har utmärkt ljudabsorption och är därför den optimala lösningen för hygienrytmen.

SYSTEM	<b>C</b> Synligt bärverk, demonteringsbart undeertak <b>A</b> Dolt system, demonteringsbart undeertak
Format	600 x 600, 625 x 625 mm ytterligare format på begäran
Tjocklek/vikt	19 mm (ca. 4,7 kg/m <sup>2</sup> )
Färg	Vitt liknande RAL 9010
Kantdetaljer	SK, VT-S 15/24, AW/GN

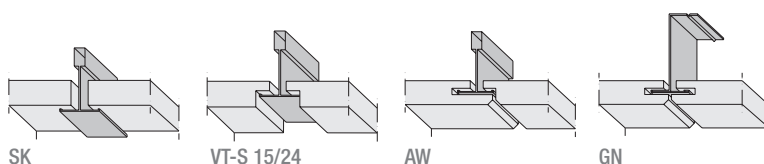

### TEKNISKA EGENSKAPER

Branegenskaper	A2-s1,d0 enligt EN 13501-1
Ljudabsorption	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,90$ enligt EN ISO 11654 $NRC = 0,90$ enligt ASTM C 423
Ljuddämpning	$D_{n,f,w} = 28$ dB enligt EN 10848 (19 mm tjocklek, enligt provintyg)
Ljusreflektans	Upp till 88 %
Värmegenomgångstal	$\lambda = 0,040$ W/mK enligt EN 12667
Luftfuktighet	Upp till 100 % relativ luftfuktighet
Renrum	Klass 3 enligt ISO 14644-1

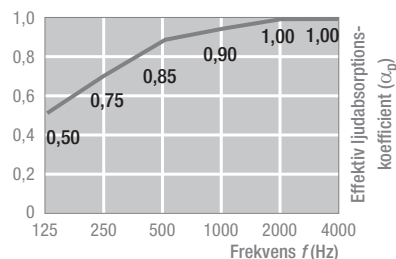

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
Elsenthal 15  
D-94481 Grafenau Germany  
Telefon 08552 / 422-0 - Fax 08552 / 422-32  
info@knaufamf.de - www.knaufamf.com

På grund av trycktekniska faktorer kan färg och kvalitet i denna katalog skilja sig från originalprodukten. Ett bindande produktval bör därför alltid ske med utgångspunkt från ett originalvaruprov. Alla uppgifter och all teknisk information i denna broschyr eller i annat material som berör AMF:s undertakssystem grundar sig på provresultat som inhämtats under laboratorieförhållanden. Det är kundens ansvar att avgöra om dessa uppgifter och denna information gör att produkten lämpar sig för den avsedda användningen.

Alla uppgifter grundar sig på aktuella tekniska data. Alla för systemet relevanta provresultat, utvärderingar och monteringsanvisningar måste beaktas! Det förutsätts att uteslutande AMF-produkter och systemkomponenter används, vilkas samverkan med varandra garanteras av externa och interna provförfaranden. Vid kombination med andra produkter eller systemkomponenter upphör därför varje garanti eller tillverkarsvar att gälla. Vidare måste beaktas att olika tillverkningssatser (datum/produktionsnummer) inte får användas tillsammans. AMF förbehåller sig rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. I övrigt gäller våra allmänna distributions-, leverans- och betalningsvillkor. Denna katalogs giltighet upphör när en ny upplaga utkommer! Felaktigheter och tryckfel undantas.